



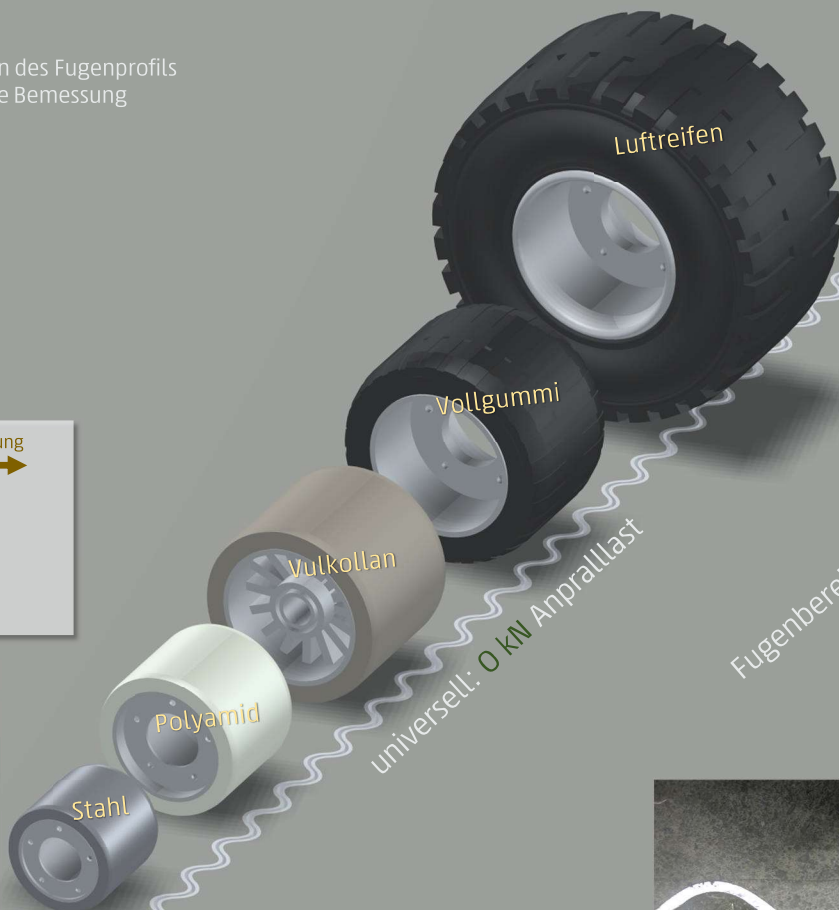

Eignung: alle geläufigen Rad-Typen; Geschwindigkeit: ohne Begrenzung; Fugenöffnung: optimal bis 15 mm

Nachhaltige Fugenplanung bedeutet statische Sicherheit durch nachvollziehbare Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 /NA Eurocode 2:

- kein Einsinken in die Fuge
- All-Rad-Fugensystem
- geschwindigkeitsunabhängiges Überfahren des Fugenprofils
- statische Sicherheit durch nachvollziehbare Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 /NA Eurocode 2
- stoß-/ anprallfreie Fugenüberfahrt
- Zielsetzung: 50 Jahre Nutzungsdauer

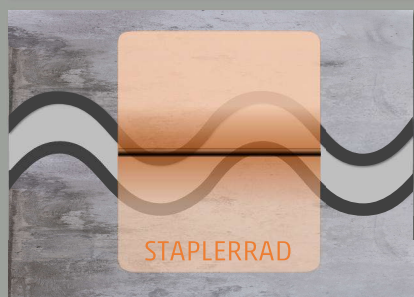

Fugenbereich über die Jahre betrachtet

